


**Anschaltung Delos Flat:**

ein- bis vierfarbig: weiß, rot, grün, gelb

Artikelnummer: 24 V DC: 203.301.4  
12 V DC 203.301.40

Betriebsspannung: 12 oder 24 V DC / 20 mA pro Farbe

Montage: 55er Schalterdose oder Aufputz

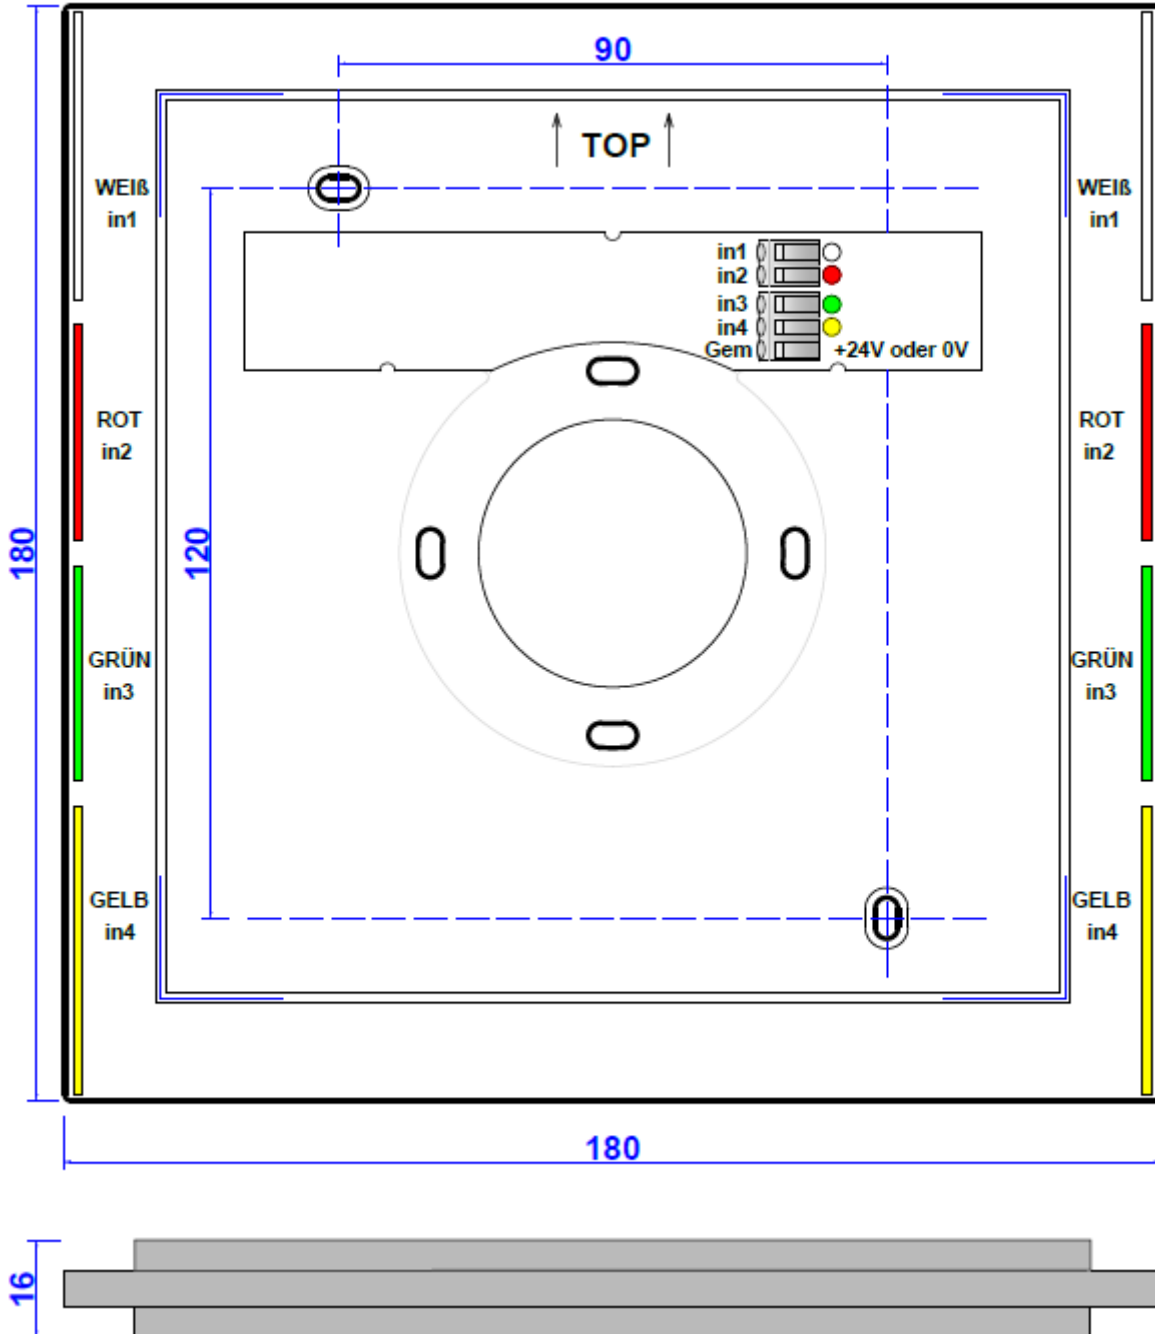

### Auswechseln der Schildeinlage:




Halteklammer mit stumpfen Gegenstand zurückdrücken



Jetzt die Acrylglasscheibe herausziehen



Mit der Acrylglasscheibe die Klammer zurückdrücken

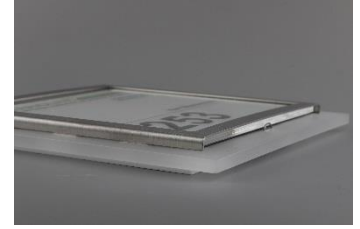

Scheibe einschieben bis die Klammer wieder rausspringt

### Reinigung

Empfohlen wird ein weicher, leicht feuchter Lappen mit etwas Spülmittel ggfs. mit Zusatz von Desinfektionsmittel gem. EN 16615. Auf keinen Fall scheuernde / ätzende Reinigungsmittel verwenden.

### Technische Daten

Leuchtstärke und Leuchtwinkel:	nach DIN VDE 0834-1
Leuchtsegmente und Anordnung:	4 Leuchtsegmente
Mögliche Leuchtsegment-Farben:	weiss, rot, grün, gelb
Abmessungen (BxHxT):	180 x 180 x 25 mm
Schildeinlage (BxH):	150 x 150 mm
Maßtoleranz:	± 5 %
Betriebsspannung:	Standard 24 V DC / 20 mA pro Leuchtsegment
Gewicht:	ca. 465 g
Montage:	Aufsatzfähig auf 55er Schalterdose und AP-Wandmontage
Klemmen:	Für Drähte bis 1 mm <sup>2</sup>
Reinigungsmittel:	Resistenz gemäß EN 16615
Schutzart:	IP30

### Zubehör- und Ersatzteile

Diese sind auf der Internetseite der Fa. Lehmann Electronic GmbH hinterlegt.

### Entsorgungshinweise

Signalschilder dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie Altgeräte und Verpackungsmateriel gemäß den geltenden Gesetzen und Entsorgungsvorschriften.



### Konformität und gesetzliche Regelungen

Angaben gemäß Konformitätserklärung, Herausgabe auf Anfrage.

**REACH Verordnung:** Im Sinne der Verordnung sind wir nachgeschalteter Anwender. Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig.

