


WC-Notruf Set VarioVision Funk, 869 MHz

Zur Ausrüstung behindertengerechter WC-Räume in öffentlich zugänglichen Gebäuden und im öffentlichen Verkehrs- und Freiraum gemäß **DIN 18040-1** und **DIN 18040-3**.


Funk-Zugtaster



VarioVision
Funk-Ruftaster

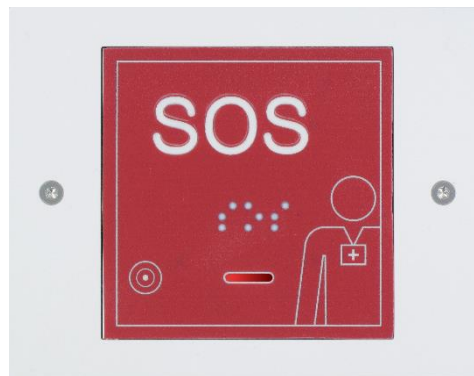

Der Taster kann sowohl als Ruf- sowie als Ruf- und Zugtaster genutzt werden.




Platini WC-Signalleuchte
inklusive akustischem
Signalgeber



Der Zugmechanismus (optional) kann je nach Bedarf seitlich am Taster hinzugefügt werden.

VarioVision
Funk-Abstelltaster

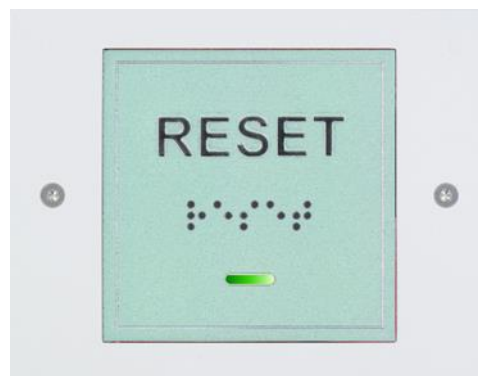

Beschädigungsfreie Solltrennung des Zugseils als Strangulierungs-schutz. Nach Solltrennung sofort wieder einsetzbar.


WC-Notruf Set bestehend aus einer Signalleuchte inklusive elektronischer Steuerung, einem Zugtaster zur Montage in greifbarer Nähe zur Toilette. Ein Ruf-taster zur Platzierung am Waschbecken. Eine optional erhältliche Zugvorrichtung kann je nach Bedarf zusätzlich im Ruf-taster verbaut werden.

Der Abstelltaster wird neben der Eingangstür im Innenbereich des Raumes angebracht, damit der Ruf erst abgestellt werden kann, wenn die Aufsichtsperson vor Ort ist.


Die Schutzklasse der Taster ist IP66. Die Montage kann Aufputz vorgenommen werden.

Optimal zur Nachrüstung in vorhandenen WC-Anlagen ohne Verkabelung.

Platzierungsvorschlag Ruf- / Zug-Taster

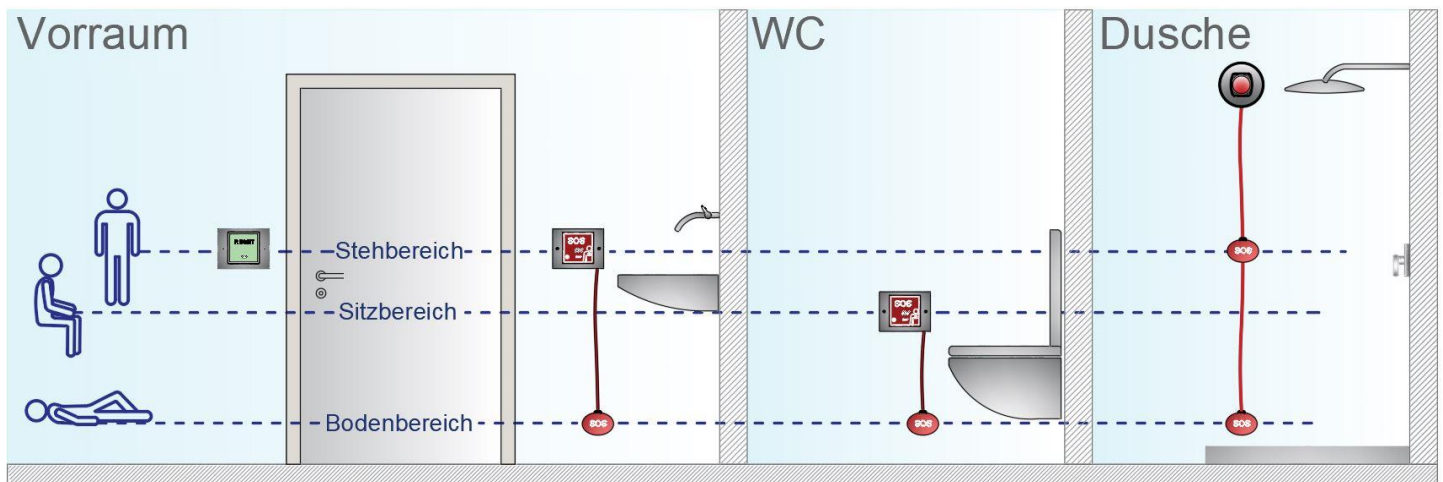

Alle Taster sind entsprechend Forderung DIN 18040 Teil 1 und Teil 3 mit Braille- und erhabener Profilschrift gekennzeichnet.

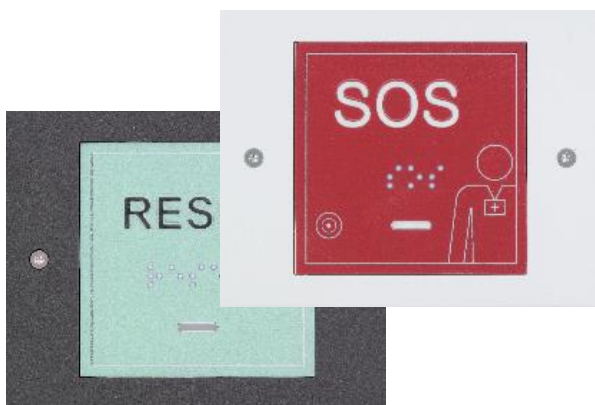

Erhältlich in den Rahmenfarben dunkelgrau und weiß.



Technische Daten:

Rufanzeige:	Rote Acryl-LED-Anzeige mit 180°Sichtwinkel und akustischem Signal
Steuerung:	Anzeige und Steuerung als Funktionseinheit
Meldeschnittstelle:	Statische Kontakt-Meldung für optionales Dienstzimmermodul und/oder Wählgerät (Ausführung mit anderen Signalisierungen a.A.)
Schutzart Taster:	IP66
Tasterbeschriftung:	Braille- und erhabene Profilschrift
Stromversorgung:	Signallampe 24 V DC / ca. 100 mA Taster Knopfzelle 3V CR2032
Lautstärke ak. Signalg.:	85 dB
Maße Rufanzeige:	100 x 100 x 25 mm (BxHxT)
Maße Taster:	111 x 86 x 17 mm (LxBxT), Aufputzmontage
Maß Zugtaster:	70 x 15 (ØxT), Aufputzmontage



Dienstzimmermodul B (optional)



Signalgeber innen (optional)

Artikelnummer:


820.950.07 WC-Notruf Set VarioVision Funk 869 MHz DIN 18040, IP 66

Optionales Zubehör:

310.055	Dienstzimmermodul (B)
820.130	Signalgeber innen für WC-Notruf DIN 18040-3
701.188	Hutschienen-Netzteil 24 V DC 2 A
701.982	Schaltdosen-Netzteil 24 V DC 0,5 A
820.337.90	Zugvorrichtung Ruftaster VarioVision



Montagebeispiele:

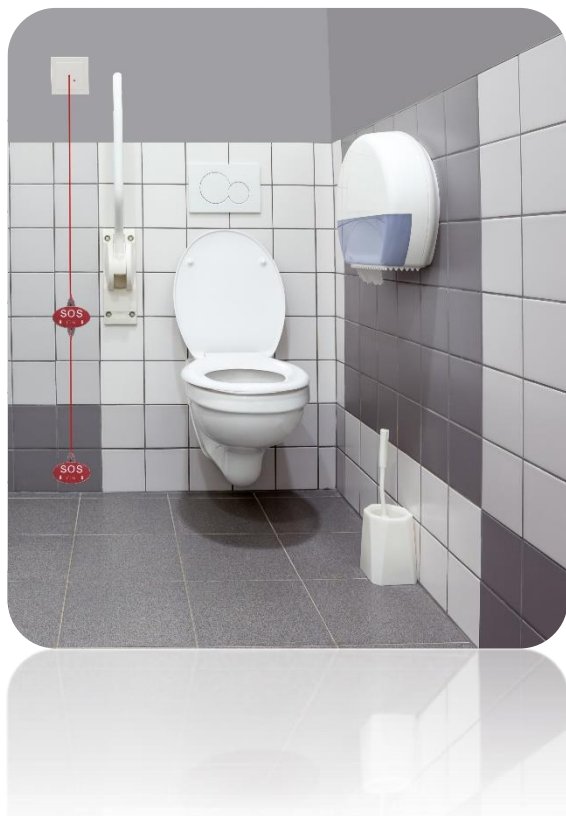

VarioVision-Ruftaster können mit und ohne Zugmechanismus eingesetzt werden. Sie bieten daher auch bei der Montage in normaler Ruf-tasterhöhe die erweiterte Möglichkeit vom Boden aus liegend eine Auslösung vornehmen zu können.



Das Zugseil hat eine barrierefreie Kennzeichnung.
Die Zugseil-Länge ist veränderbar.



Für Schwesternrufsysteme gibt es die **VarioVision** Taster auch als Kombinationsmodul für Ruf und Rufabstellung.
Diese Taster sind im Lieferumfang des Sets nicht enthalten.

