

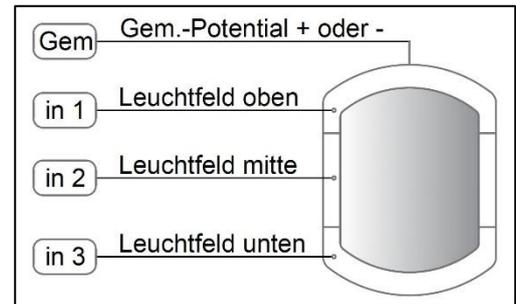
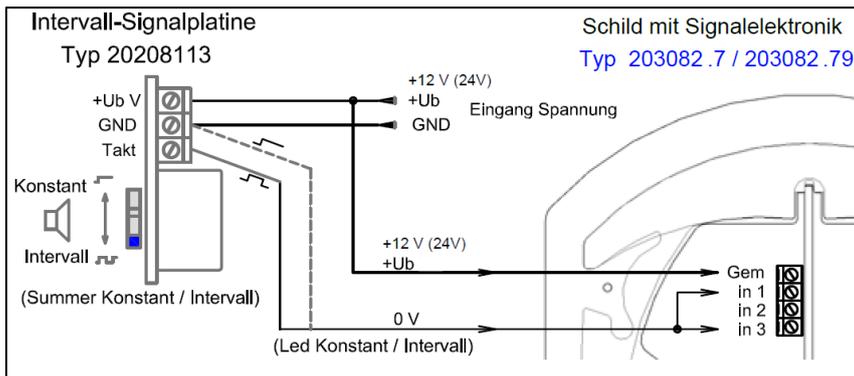


Montageanleitung Acryl Signalschild Kronos


Farben	Spannung	Signalgeber	Artikelnummer
rot weiß grün	12 V 24 V		203.082.3 203.080.3
rot rot	12 V 24 V	Ja Ja	203.082.7 203.082.79
gelb gelb	12 V		203.082.8
gelb gelb gelb	12 V 24 V		203.080.9 203.080.8
grün grün grün	24 V		203.080.7
rot rot rot	24 V		203.080.1
weiß weiß weiß	24 V		203.080.6
Signaladapter	12 V 24 V	Ja Ja	203.081.12 203.081.24

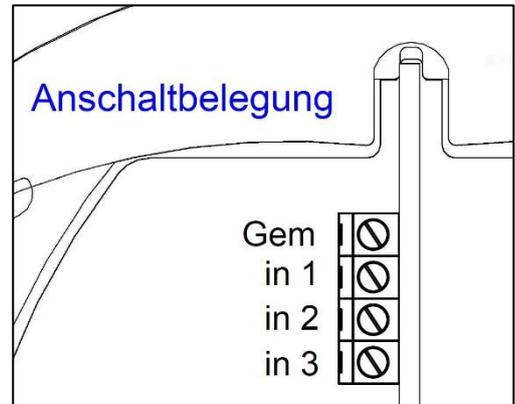

Montage auf 55er Unterputzdose oder Wand

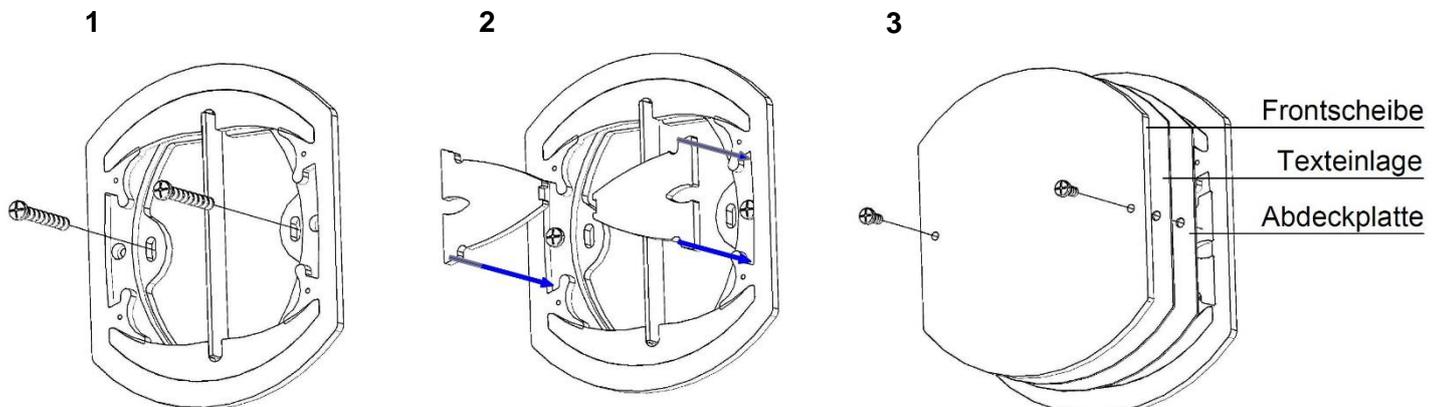

Montage auf Adapter mit Signalgeber

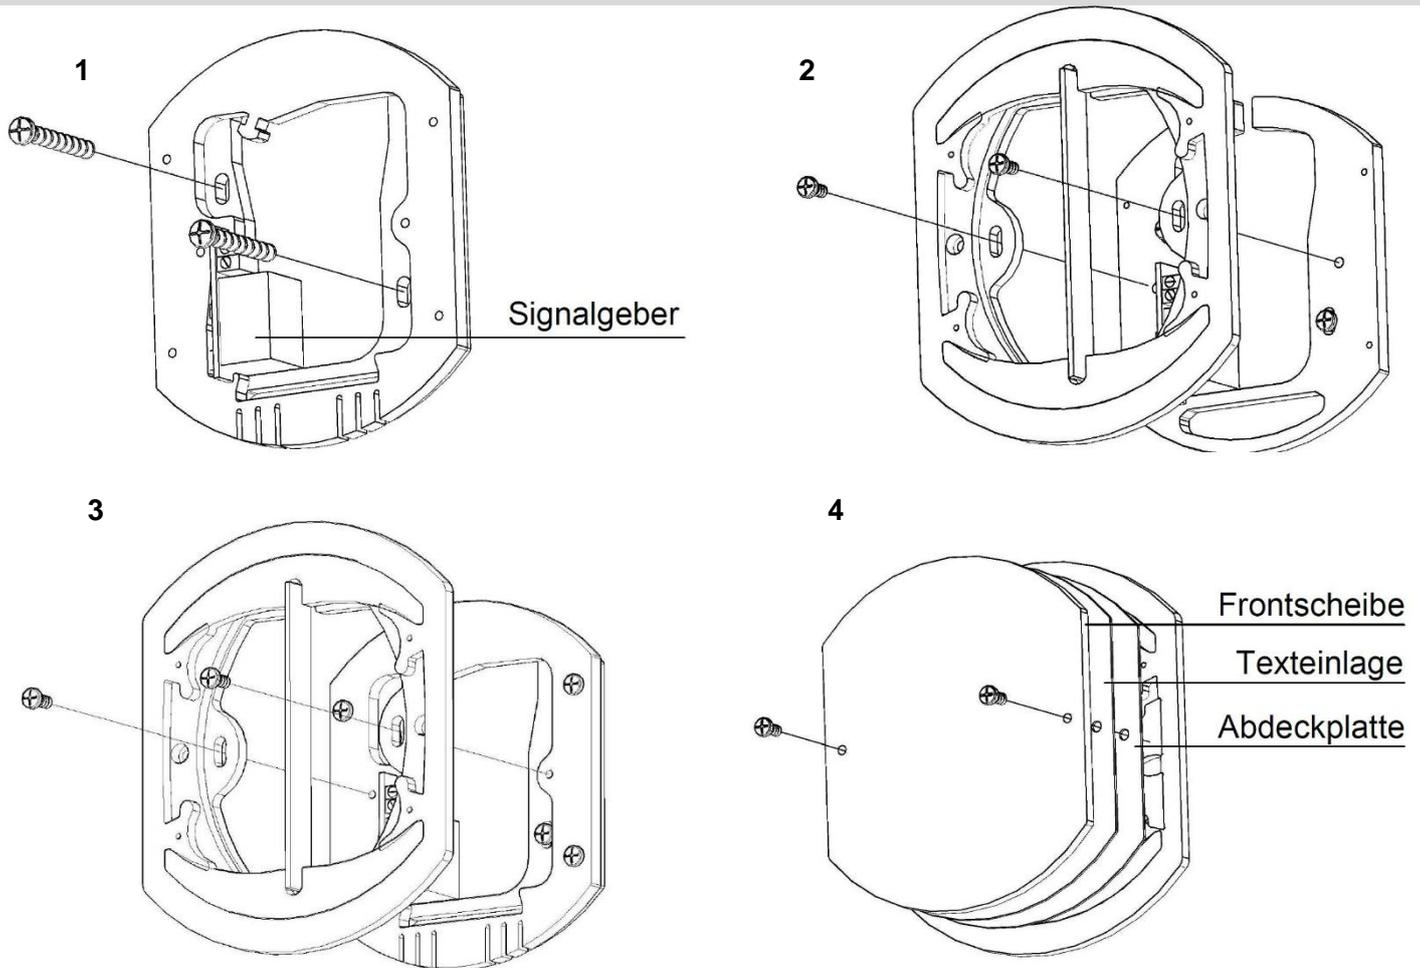

Reinigung

Empfohlen wird ein weicher, leicht feuchter Lappen mit etwas Spülmittel ggfs. mit Zusatz von Desinfektionsmittel gem. EN 16615. Auf keinen Fall scheuernde / ätzende Reinigungsmittel verwenden.

Technische Daten

Leuchtstärke und Leuchtwinkel:	nach DIN VDE 0834-1
Leuchtsegmente und Anordnung:	bis zu 3 Leuchtsegmente
Mögliche Leuchtsegment-Farben:	weiss, rot, grün, gelb
Abmessungen (BxHxT):	102 x 125 x 16 mm
Maßtoleranz:	± 5 %
Betriebsspannung:	Standard 24 V DC / 20 mA pro Leuchtsegment
Gewicht:	ca. 125 g
Montage:	Aufsatzfähig auf 55er Schalterdose und AP-Wandmontage
Klemmen:	Für Drähte bis 1 mm ²
Reinigungsmittel:	Resistenz gemäß EN 16615
Schutzart:	IP30

Zubehör- und Ersatzteile

Diese sind auf der Internetseite der Fa. Lehmann Electronic GmbH hinterlegt.

Entsorgungshinweise

Signalschilder dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie Altgeräte und Verpackungsmaterial gemäß den geltenden Gesetzen und Entsorgungsvorschriften.

Konformität und gesetzliche Regelungen

Angaben gemäß Konformitätserklärung, Herausgabe auf Anfrage.

REACH Verordnung: Im Sinne der Verordnung sind wir nachgeschalteter Anwender. Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig.

